Goodbaby Stroller
C801

好孩子®
中国名牌
健康 智慧 爱心----好孩子出品

使用注意事项

- 使用前，请检查各部件是否安装到位、连接紧固。
- 孩子使用时，看护人不得离开。
- 车子调节，必须由孩子的看护人进行。
- 必须正确使用安全带。
- 注意不要让孩子从护栏内爬出或在座位上站立。
- 不要在高低不平的场地、火炉附近等危险区域使用该车。
- 避免在潮湿、寒冷或高温的环境中使用或存放，并远离火源或强热源。
- 禁止使用非生产商提供的任何附件。
- 在把手上放置任何负载会影响车辆的稳定性。
- 婴儿车使用前确保车架已完全打开、锁定到位。
- 本车最大承载量为15kg,不得超载使用。
- 本车篮筐最大承载量为5kg,不得超载使用。
- 本车适用年龄范围：0-36个月。

保养常识

- 为保证您的宝宝免受意外伤害，请经常对本车进行检查和保养。
- 布套不可浸洗，清洁布套时，请直接用毛刷等清洁器具刷净污迹，其它部件清洗，请用家用肥皂或中性洗涤液。
- 定期检查是否有螺钉松动、零件损坏或缝线断裂，如有必要，请更换破损的部件。
- 进行拆装时，请仔细按使用说明书操作，以免造成不必要的损坏。

品质保证书

好孩子儿童用品有限公司已通过ISO9001:2000认证。

好孩子牌婴儿车执行了“GB 14748-2006《儿童婴儿车安全要求》”、“QB/T2161《儿童整车通用技术条件》”，其技术指标均符合上述标准。好孩子牌系列产品由国家玩具质量监督检验测试中心定期检验监督,原材料全部采用安全材料,产品从开发设计、物料采购、生产控制等全过程均已按ISO9001:2000标准有效运作,获得近千项中国专利和几十项外国专利。

为每一位顾客提供优质的售后服务，是我们长期遵循的原则。假若您在使用中造成整车或零部件的损坏，请与本公司售后服务部或本公司服务保障中心、联保服务部、销售点联系维修（联系方法请参阅《保险服务卡》）。

本产品仅适合在中国市场销售和使用。

敬告 本产品及外包装箱上均贴有产品防伪条形码。如没有防伪条形码，购买人、消费者均可向工商部门或消协投诉举报。

好孩子儿童用品有限公司
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.
江苏省昆山市开发区李箕路
LiJi Road, Development Area, Kunshan Jiangsu Province
邮 编：215300
电 话：0512-57871888
传 真：0512-57671558

咨询热线
400-828-0000
800-828-0000

中国驰名商标

C801
多功能婴儿车
安装和使用说明书

- 推杆可换向，操作便捷
- 靠背角度三档调节，可坐、可卧、可躺
- 前后轮有定向、避震功能
- 前扶手可拆卸
- 超大置物篮筐
- 踏脚板可调节
- 全封闭式车篷

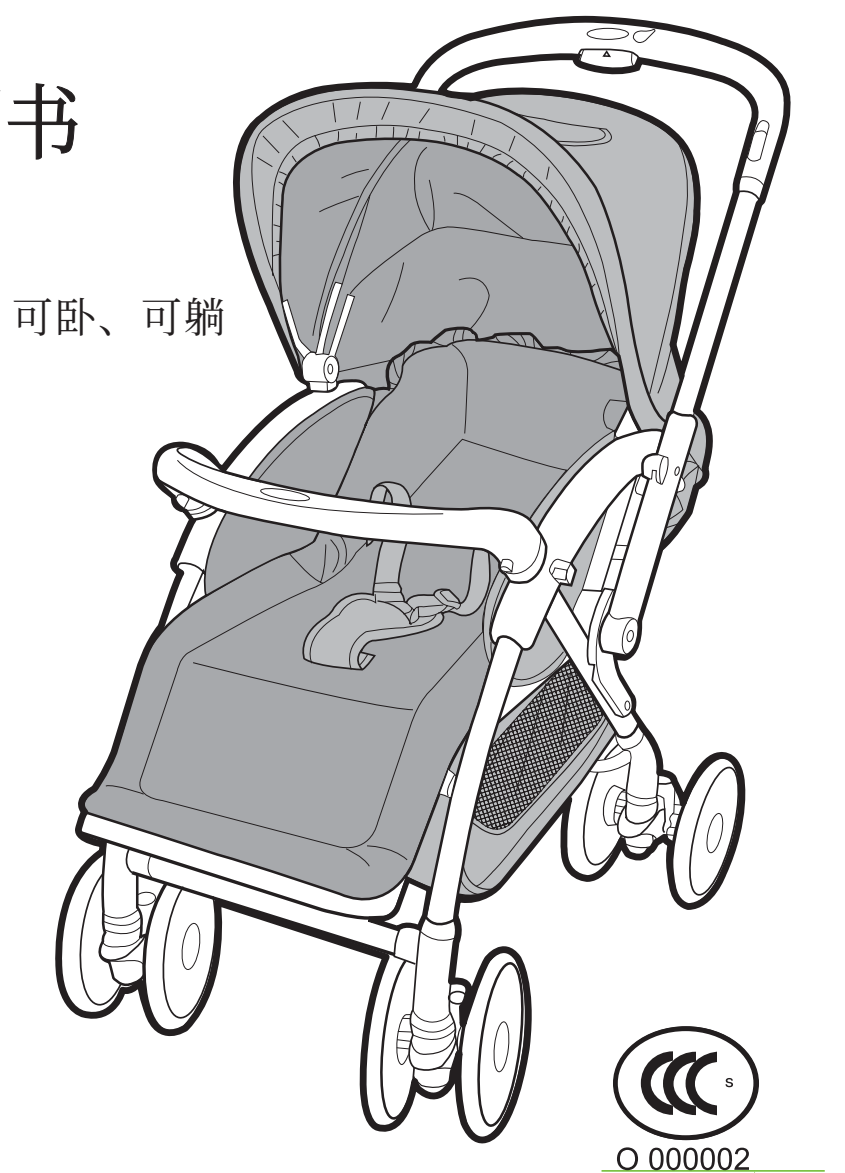

好孩子育儿网 科学育儿专家
www.goodbaby.com
全国一流育儿专家每天在线咨询

O 000002

好孩子儿童用品有限公司出品

本企业已通过ISO9001 ：2000 质量管理体系认证

谢谢您购买好孩子牌C801型婴儿车！

- 好孩子儿童用品有限公司是中国专业从事儿童用品研发、制造和销售的大型企业。好孩子童车是中国名牌产品。
- 好孩子儿童用品有限公司凭借雄厚的国际资本，与欧美多家儿童研究专业机构和企业合资、合作。以“关心孩子，服务家庭”为宗旨，不断开发和制造深受全球家庭欢迎的儿童用品。

- 使用本产品前请先阅读说明书，它将告诉您正确的操作方法和安装程序，以避免不正确的操作方法而损坏本产品或损伤您的孩子。
- 本说明书应妥为保管并置于易取之处。
- 本说明书中采用的插图是为了说明产品的操作方法和产品结构，当实物与图存在少量差异时，请以实物为准。
- 为了改良产品的品质，在没有予以告知的情况下，我们可能更改产品的部分结构和外观，请谅解。

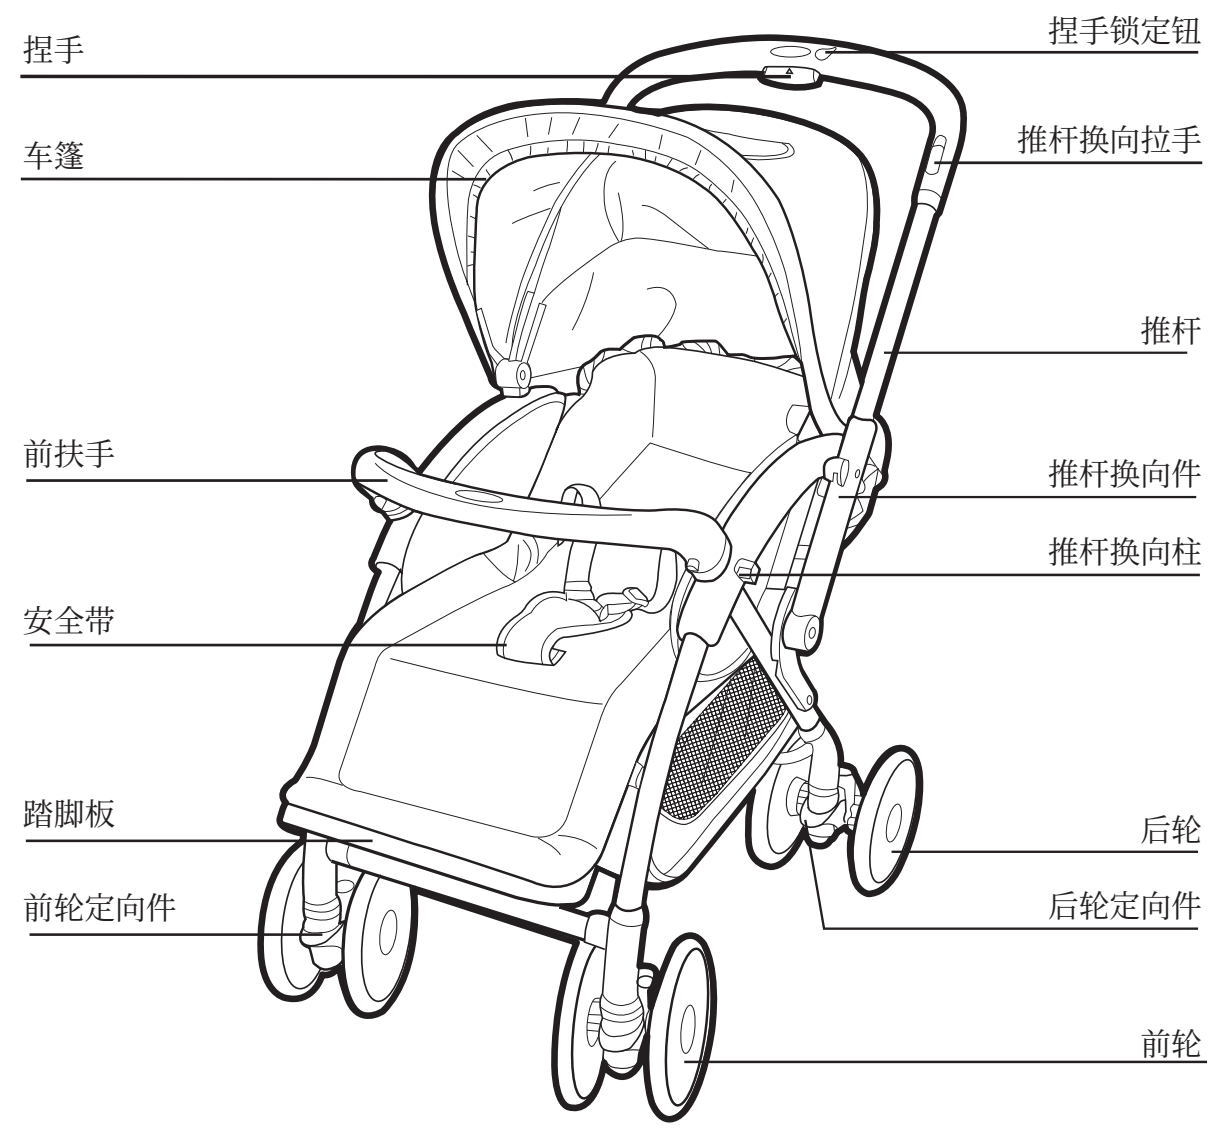

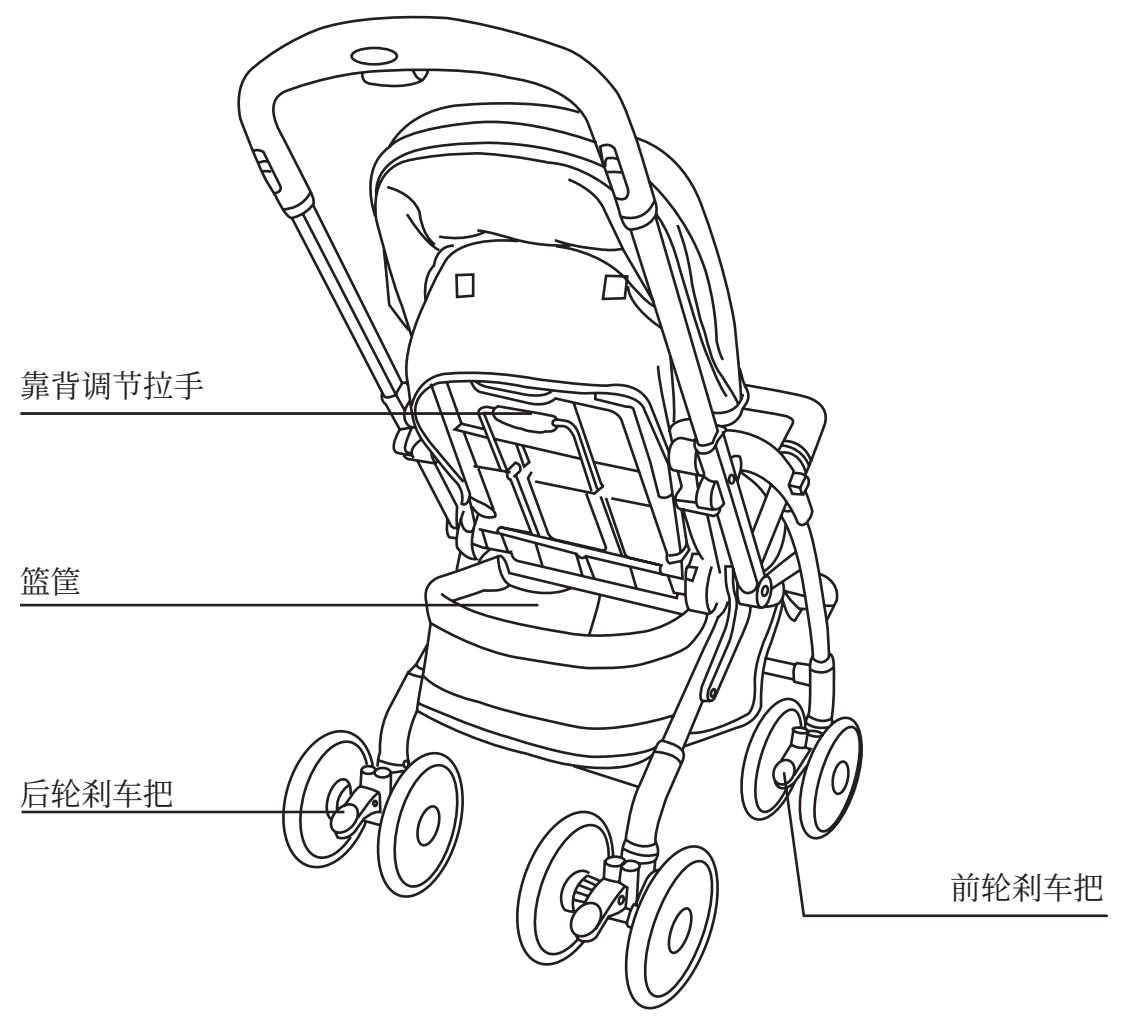

安装使用说明

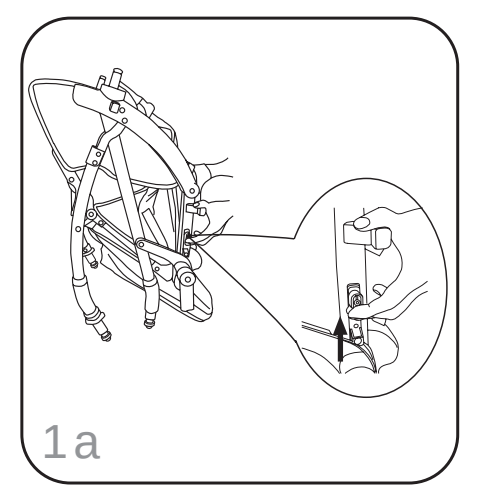

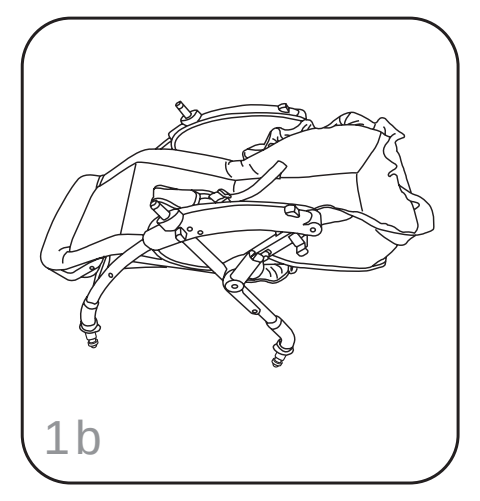

1 **打开车架：**如图1a，两手同时拉起车架两侧的折叠锁件,接着向后、向上拉开车架,听到“喀哒”声音,表明车架打开到位，如图1b。

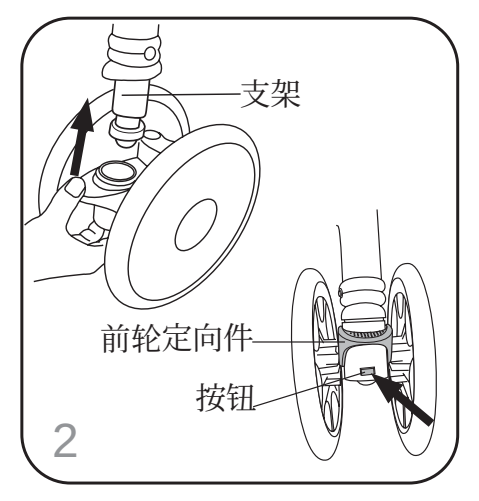

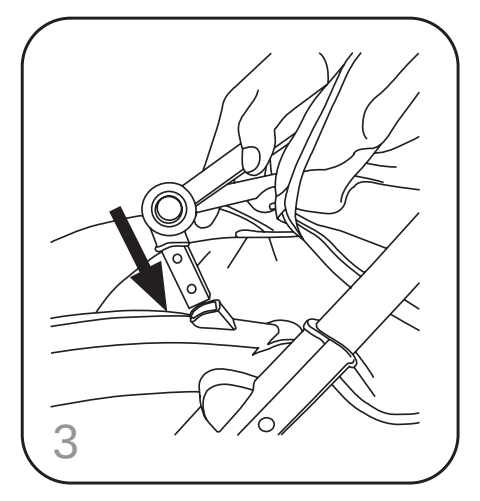

2 **安装前、后轮:**如图2将前后轮组件分别套入前、后轮支架上,听到“喀哒”声表明安装到位。按进按钮可拔掉前后轮。(注意：前轮组件轮胎间距窄,后轮组件轮胎间距宽)。

3 **安装车篷：**如图3，将两个篷插头分别插入两个篷插座里即可。需拆卸时,直接向外拔车篷。

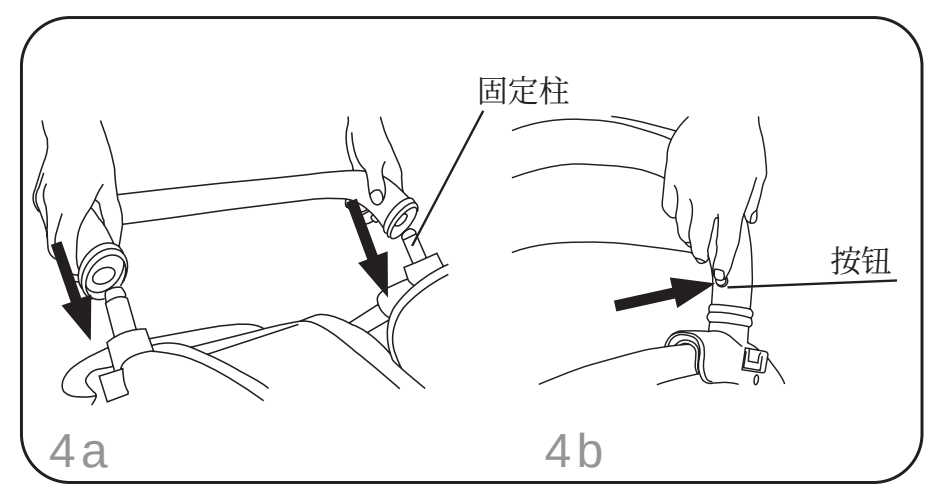

4 **安装前扶手：**如图4a,将前扶手对准固定柱插入，听到“喀哒”声，表明安装到位。需拆卸时按进扶手下面的两个按钮,向外拔扶手即可,如图4b。

安装使用说明

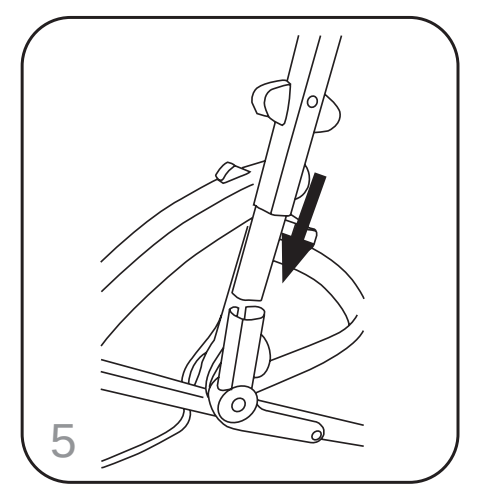

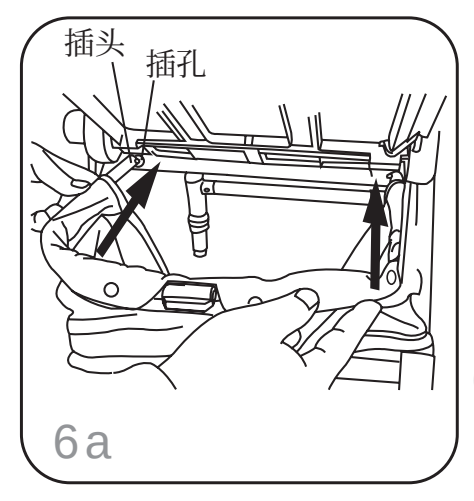

5 **安装推杆：**如图5,将推杆的两侧插头分别插入两侧推杆插座里，插头内侧的弹珠弹出表明推杆安装到位。需拆卸时，按进弹珠向外拔推杆即可。（注意：安装时推杆上有捏手锁定钮的一面在前。）

6 **安装篮筐:**如图6a,直接将篮筐后面四个按扣从篮筐内侧向外翻,绕过篮筐杆后扣合、固定，然后把篮筐插头对准座垫板插孔按箭头方向直接向里推进,听到“喀哒”声表明安装到位。然后再把篮筐前面两侧的按扣穿过座位底下的穿插孔互相扣在一起即可，如图6c。需拆卸篮筐布套时，松开按扣即可拆卸。

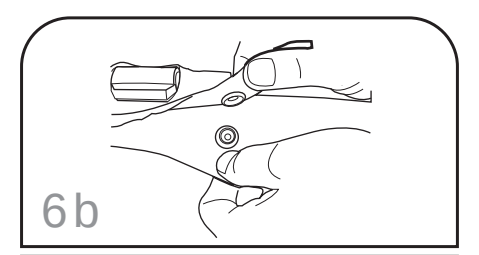

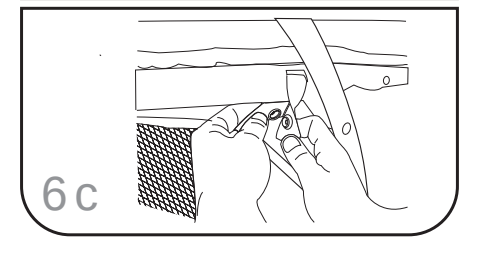

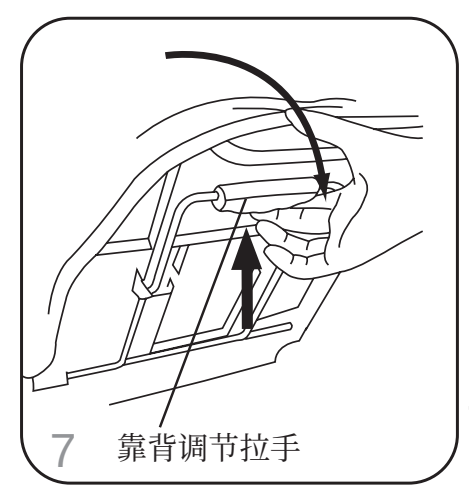

7 **靠背调节:**如图7,靠背有三个档位调节,向上拉紧靠背调节拉手,并同时下放靠背,可调低靠背角度。向上直接拉靠背,可调高靠背角度。

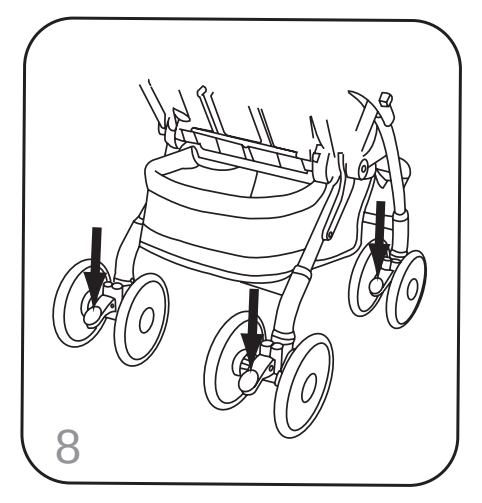

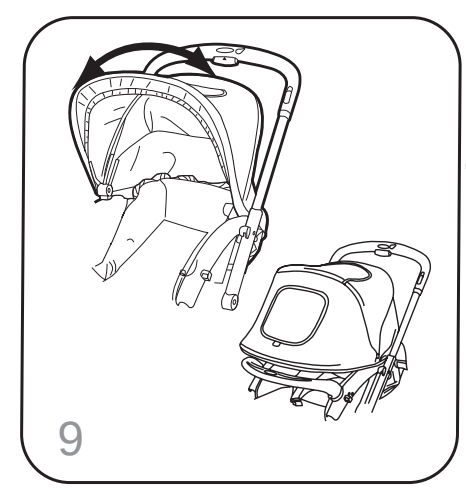

8 **刹车:**如图8,踩下左、右侧的刹车把,婴儿车即处于刹车状态。抬起刹车把，即可解除刹车。婴儿车不移动时必须踩下左、右侧的刹车把。

9 **车篷调节:**如图9,直接拉动篷杆可调节车篷至撑开或收拢状态。

使用说明

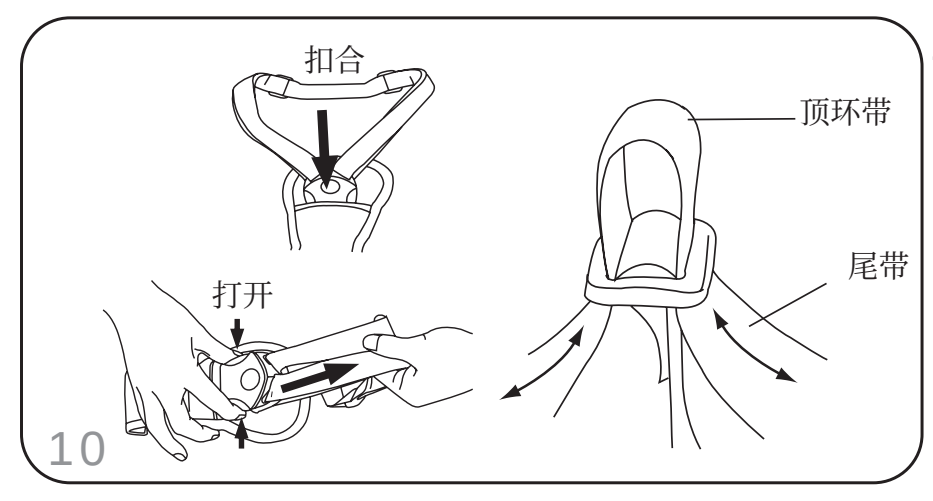

10 **安全带调节:**扣合:将丙纶带上的两个插头并拢，同时插入保险插座，直至听到“喀哒”声即锁定。
打开：向内侧按进保险扣插头，再向外拉即可打开。
缩短:拉长顶环带,然后拉长尾带，锁紧。
调长:拉长顶环带,然后缩短尾带，锁紧。

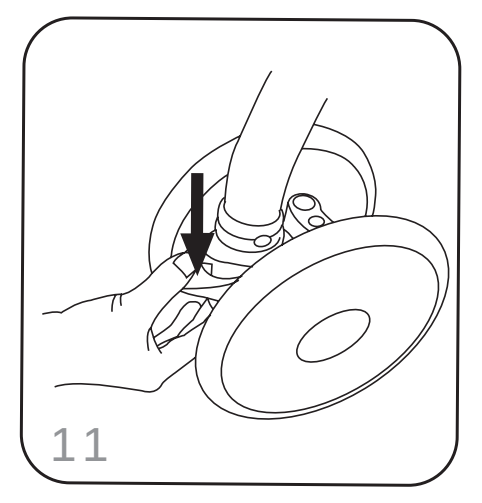

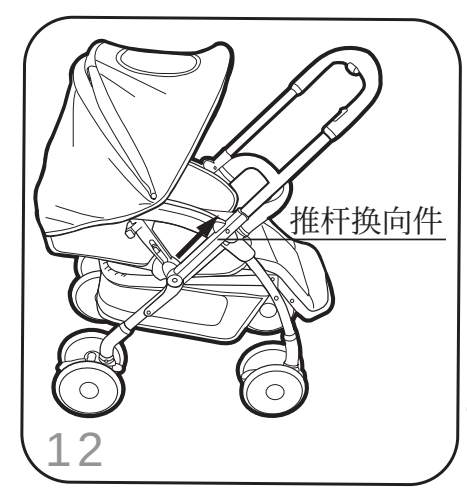

11 **前后轮定向：**如图11,压下前、后轮定向件,前、后轮处于定向状态,婴儿车只可直线行走。抬起前、后轮定向件,前、后轮处于万向状态并可自由方向转动。(注意:在推杆未换向时,为方便推行,后轮需要定向。)

12 **推杆换向:**如图12,同时向上拉起推杆两侧的换向件，向前翻转推杆听到“喀哒”声音,换向件即锁定在换向柱上,推车即可换向推行。换向推行时,可以使用前轮刹车。(注意：在推杆换向后,为方便推行,前轮需要定向。)

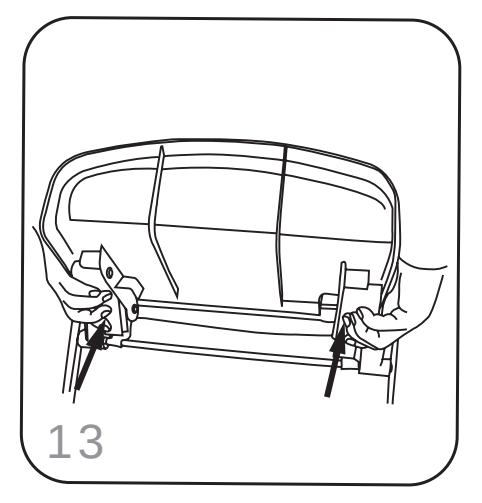

13 **踏脚板调节:**如图13,踏脚板有两个档位调节，同时按进踏脚板调节件并下放，可调低踏脚板,直接向上拉可调高踏脚板。

使用说明

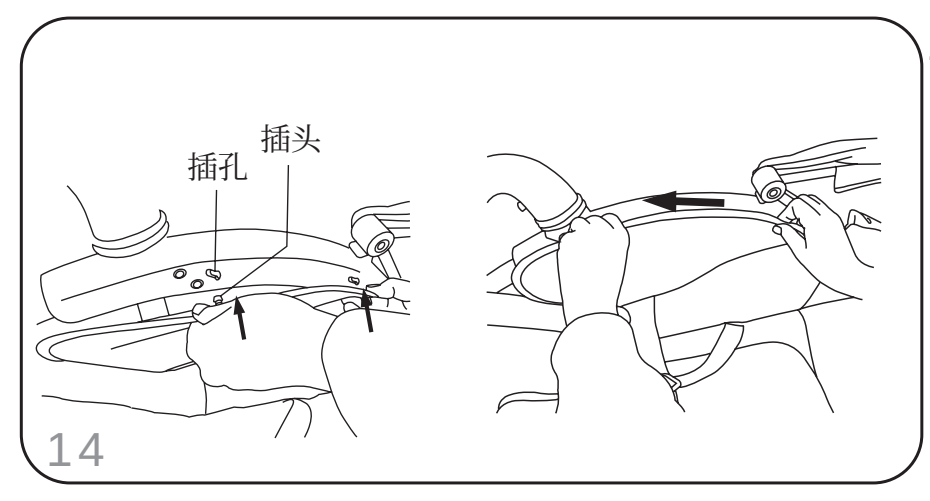

14 **档板的安装拆卸:**如图14,将档板背面的两个插头插入侧扶手上的插孔中(从插孔中较大的一端插入)，然后用力将档板向左拉,使插头滑至插孔较小的一端固定好。反之可拆掉档板,用水清洗。

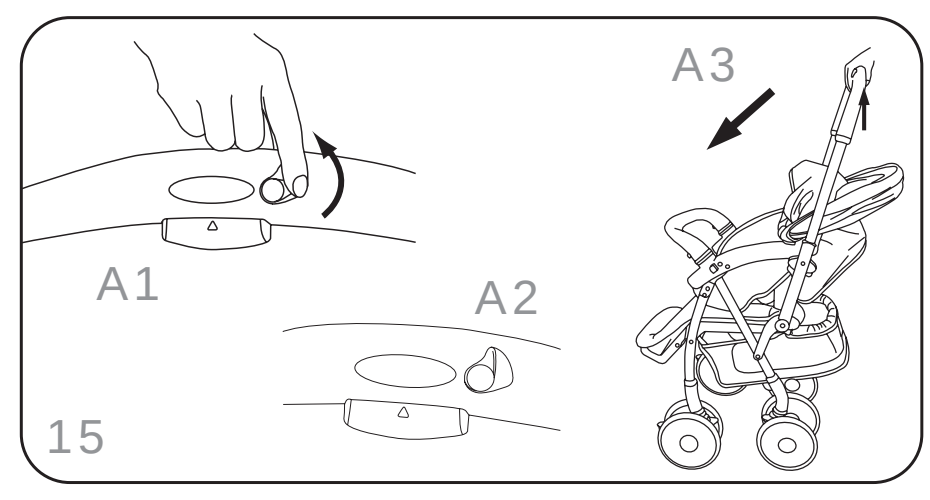

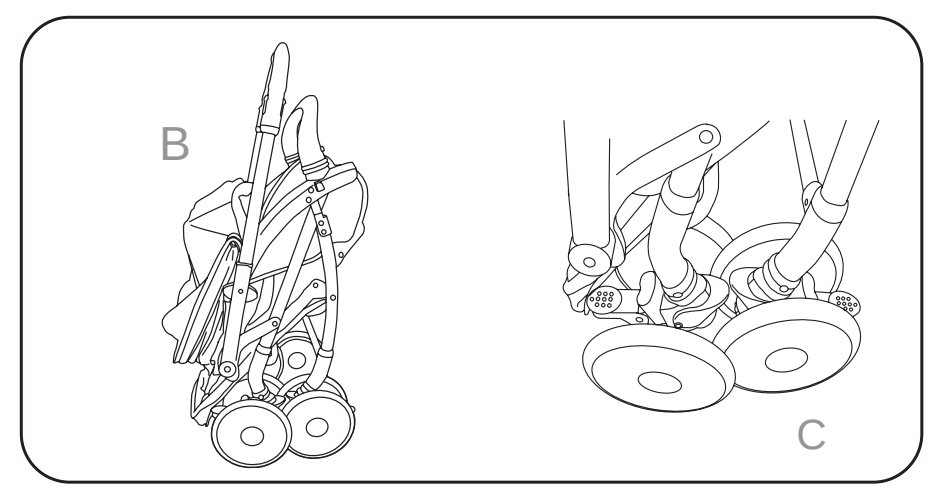15 **折叠:**如图15,收拢车篷,抬高踏脚板,调高靠背，然后将捏手锁定钮拨至上位，捏进捏手，再向前推推杆，车即折叠,听到“喀哒”声表明折叠到位。本车在折叠后可自立,如图B。(注意:折叠前将前轮有刹车把的一面调至前边,并将前后轮定向如图C。)